



**BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA -DUMITRELE ELENA- EMILIA**  
C.I.F 33026694, Dumbravita, jud Timis, Str.Alexandru Macedon, nr.5, Ap 1, tel 0740074979  
Cont: RO36INGB0000999904601264 deschis la banca ING BANK NV  
Email: bia.emiliadumitrele@gmail.com

## PLAN URBANISTIC ZONAL

Denumirea lucrării: **PLAN URBANISTIC ZONAL  
DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI  
COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII PUBLICE,  
extravilan Mosnița Nouă, sat Urseni, județul Timiș, C.F.417196  
S.teren=14.200mp**

Beneficiari: **SC BOGRUM SUN SRL**

Proiectant general: **B.I.A. DUMITRELE ELENA-EMILIA**  
Arh. Dumitrele Elena-Emilia

Data elaborării: **OCTOMBRIE 2019**

## REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

aferent P.U.Z.



## **Reglementări zonă rezidențială cu clădiri P+1E+M/Er, P+2E propusă (max. P+3E pentru dotari si servicii publice cu locuinte la etaj)**

Planul Urbanistic Zonal împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor, în limitele parcelei reglementate: PUZ Avizat la sud, drumul comunal DC 886 la est, drum de exploatare DE 568/3 la vest și Puz Avizat la nord, pe o suprafață de 14.200 mp. Zona aflată în studiu este identificată prin C.F. **417196** Mosnița Nouă, numar cad. A/568/1/26 în suprafață de 14.200 mp, arabil extravilan, proprietar – SC BOGRUM SUN SRL. Se va tine cont de continuitatea strazilor din PUZ-urile adiacente și se vor respecta zonele de restricții datorate retelelor existente. Se va asigura accesul la reteaua stradală majoră;

Alimentarea cu apă și canalizarea se vor realiza în sistem centralizat. Se vor respecta zonele de protecție ale rețelelor edilitare și cele pentru îmbunătățiri funciare existente.

Limita zonei studiate este figurată în planșa cu REGLEMENTĂRI URBANISTICE a Planului Urbanistic Zonal cu linie roșie. Suprafața studiată a zonei este deaproximativ 5,00ha.

Zonificarea funcțională a zonei s-a stabilit în funcție de categoriile de activități propuse și este evidențiată în planșa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE; pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și de conformare ale construcțiilor ce se vor aplica.

În perimetru zonei funcționale menționate mai sus, eliberarea autorizațiilor de construcție se va face pe baza reglementărilor ce urmează.

În acest perimetru se propune dezvoltarea zonei de locuințe, cu un procent de ocupare maximă a terenului de 30% și 40% pentru dotări, servicii publice și locuințe la etaj.

Zona care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism face parte din extravilanul comunei Mosnița Nouă.

### **PREVEDERI LA NIVELUL ZONEI FUNCȚIONALE**

#### **Continutul Regulamentului**

Pentru fiecare zonă funcțională prevederile Regulamentului cuprind reglementări specifice, pe articole, grupate în trei capitole:

cap. 1 - Generalități

cap. 2 - Utilizarea funcțională

cap. 3 - Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor

În cap. 1 - Generalități se detaliază:

art. 1 – tipurile de subzone funcționale

art. 2 – funcțiunea dominantă a zonei

art. 3 – funcțiile adiacente admise ale zonei.

În cap. 2 – Utilizarea funcțională a terenurilor din cadrul zonei și subzonei, se pun în evidență:

art. 4 – utilizări permise

art. 5 – utilizări permise cu condiții

art. 6 – interdicții temporare

art. 7 – interdicții definitive (permanente).

În cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor:

**3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii cu referire la:**

art. 8 – orientarea față de punctele cardinale

art. 9 – amplasarea față de drumurile publice

art. 10 – amplasarea față de căi navigabile existente

art. 11 – amplasarea față de C.F.

art. 12 – retrageri față de fâșia de protecție a frontierelor de stat

art. 13 – amplasarea față de aeroporturi

art. 14 – amplasarea față de aliniamente

art. 15 – amplasarea în interiorul parcelei.

**3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii cu referire la :**

art. 16 – accese carosabile

art. 17 – accese pietonale

**3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară cu referire la:**

art. 18 – racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente

art. 19 – realizarea de rețele tehnico-edilitare

art. 20 – proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

**3.4 Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și construcțiilor** cu referire la:

art. 21 – parcelare

art. 22 – înălțimea construcțiilor

art. 23 – aspectul exterior

art. 24 – procentul de ocupare al terenului și coeficientul de utilizare a terenului

**3.5 Reguli cu privire la amplasarea de paraje, spații verzi și împrejmuiri** cu referire la:

art. 25 – paraje

art. 26 – spații verzi

art. 27 – împrejmuiri.

**Cap. 1 Generalități**

**Art. 1. Tipuri de subzonă funcțională**

În funcție de regimul de înălțime propus, în zona studiată se întâlnesc mai multe tipuri de subzone:

- subzona rezidențială cu locuințe individuale mici, de tip izolat, cuplat: clădiri P, P+M, P+1E, P+1E+M/Er (max 2 unitati locative /parcela)
- subzona rezidențială cu locuințe colective cu regim de înălțime maxim P+1E+M/Er (max 4 unitati locative /parcela)
- subzona rezidențială cu locuințe colective cu regim de înălțime maxim P+2E (max 6 unitati locative/parcela)
- subzona propusă ce cuprinde dotari si servicii publice cu locuire la etajele superioare, marcate distinct cu regim maxim de P+3E (max 10 unitati locative /parcela)
- subzonă mixta de parcuri, sport, gradini publice, scuaruri, spații verzi de aliniament propuse.

**Art. 2. Funcțunea dominantă**

Este cea rezidențială, zona fiind compusă din locuințe de tip izolat, cuplat cu caracter urban și semi-rural, cu regim de înălțime maxim pentru locuințe individuale P+1E+M/Er (max. 2 unități locative/ parcelă), locuințe colective P+1E+M/Er (max. 4 unități locative/ parcelă), locuințe colective maxime P+2E (max. 6 unități locative/ parcelă) și pentru parcelele de dotari si servicii cu locuinte la etaj, regim maxim de înălțime P+3E (max. 10 unități locative/ parcelă).

**Art. 3. Funcțiunile adiacente admise ale zonei:**


- dotări, servicii compatibile cu locuirea
- spații verzi amenajate
- accese carosabile, pietonale, piste ciclisti, paraje, garaje
- rețele tehnico – edilitare și construcții aferente.

**Cap. 2 Utilizarea funcțională**

**Art. 4. Utilizări permise:**

**Subzona de locuințe individuale (parcelele 13-14)**

- *Regim de construire : izolat, cuplat*
- *Funcțiuni predominante:cladiri de locuit in sistem individual (maxim două unitati locative pe parcela)*
- *Regim de înălțime maxim P+1E+M/Er*
- *Hmax cornisa 8m P+1E+M/Er*
- *Hmax coama 11m P+1E+M/Er*
- *POT max=30%*
- *CUT max=0,9*
- *conversia locuințelor în alte funcțiuni ce nu deranjează zona de locuit (este permisă utilizarea unor spații de la parterul unor clădiri de locuit pentru birouri, activități ale profesiilor liberale ce*

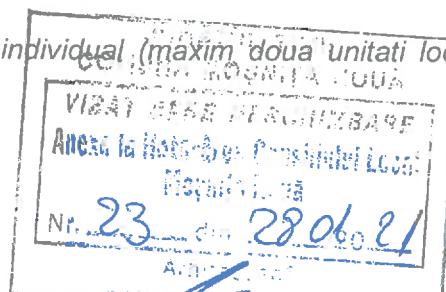

includ max.5 angajati, in conditiile in care se pot realiza locuri de parcare conform normativelor in vigoare , in interiorul parcelei afectate de schimbarea de destinatie)

#### **Subzona de locuinte colective-maxim 4 apartamente pe parcela (parcelele 8-11)**


- Regim de construire : izolat, cuplat
- Functiuni predominante:cladiri de locuit in sistem colectiv (maxim patru unități locative pe parcela)
- Regim de înălțime maxim P+1E+M/Er
- Hmax cornisa 8m P+1E+M/Er
- Hmax coama 11m P+1E+M/Er
- POT max=30%
- CUT max=0,9

#### **Subzona de locuinte colective(maxim 6ap/parcela) (parcelele 6-7)**

- Regim de construire : izolat, cuplat
- Functiuni predominante:cladiri de locuit in sistem colectiv (maxim șase unități locative pe parcela)
- Regim de înălțime maxim P+2E
- Hmax cornisa 10m P+2E
- Hmax coama 12m P+2E
- POT max=30%
- CUT max=0,9

#### **Subzona de dotari si servicii publice cu locuinte la etaj (maxim 10 apartamente/ parcelă) (parcelele 2-5)**

- Regim de construire : izolat, cuplat
- Functiuni predominante:cladiri pentru dotari si servicii publice cu locuire coletivă la etajele superioare
- Se pot realiza apartamente la etajele superioare plus functiunea de servicii (maxim 10 apartamente /parcela)
- Regim de înălțime maxim P+3E
- Hmax cornisa 12m P+3E
- Hmax coama 14m P+3E
- POT max=40%
- CUT max=1,6
- dotări, servicii(de exemplu: cabine medicale,birouri, farmacie,comerț- mini butic,alimentatie publica- maxim 20locuri, gradinita, afterschool – maxim 20copii, servicii sau activități ce nu contribuie la poluarea fonica sau de altă natură a zonei înconjurătoare in conditiile in care se pot realiza locuri de parcare conform normativelor in vigoare , in interiorul parcelei)

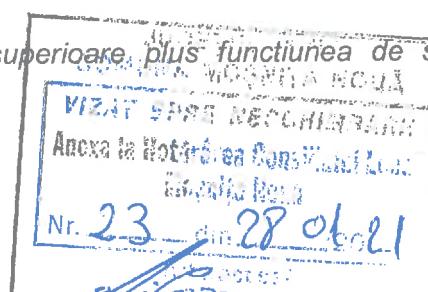

#### **Subzona mixtă de spații verzi- parcuri**

- amenajări specifice parcurilor, grădinilor publice, scuarurilor (alei pietonale, obiecte de mobilier urban, fântâni arteziene, oglinzi de apă amenajate, pergole, obiecte decorative, locuri de joacă pentru copii, etc.)
- pentru spațiile verzi de aliniament stradal: plantații, obiecte de mobilier urban (stâlpi de iluminat, semnalizatoare auto, suporturi biciclete, bănci, suporturi reclame)
- constructii aferente echiparii edilitare, bazin retentie, post trafo, etc.

#### **Subzona cai de comunicatie rutiera -drumuri si accese**

- cai de comunicatie(construire, modernizare,largire), trotuare, alei pentru ciclisti, spatii verzi de aliniament plantate, echipare edilitara, lucrari pentru protectia impotriva poluarii vizuale si fonice (parapete de protectie, plantatii de protectie)
- amenajarea de locuri de parcare de-a lungul cailor de acces cu conditia ca acestea sa nu perturbe desfasurarea traficului sau accesul la vreo parcela din drum public
- constructii pentru echiparea tehnico-edilitara a zonei, subterane sau terane.

Pr. nr. 28/2019 – P.U.Z. DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENTIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE –

Com. Moșnița Nouă, sat Urseni, jud.Timiș, C.F.417196 -14.200mp

beneficiari: SC BOGRUM SUN SRL

RI GUI AMI NI DI URBANISM



## **ZONA Li – locuințe individuale (maxim 2 unitati locative/parcela)**

### **Cap. 1 Generalități**

**Art. 1. Definirea zonei funcționale** – Locuințe cu regim redus de înălțime – individuale, conform planșei de Reglementări (max.2 unitati locative pe parcela)

Zonă cu funcțiune rezidențială de densitate mică (locuințe individuale amplasate în regim de construire izolat sau cuplat, cu o structură urbană coerentă).

### **Art. 2. Funcțiunea dominantă**

Este cea rezidențială, zona fiind compusă din locuințe individuale cu caracter urban și semi-urban cu regim de înălțime maxim P+1E+M/Er (maxim 2 unitati locative/parcela).

### **Art. 3. Funcțiunile adiacente admise ale zonei:**

- Accese pietonale și carosabile pentru intervenții – accese pompieri, salvare, etc.
- Rețele tehnico – edilitare.

### **Cap. 2 Utilizarea funcțională**

#### **Art. 4. Utilizări admise:**

- Locuințe individuale de tip izolat sau cuplat, cu maxim 2 unități locative/parcela.

#### **Art. 5. Utilizări admise cu condiții**

- Este permisă utilizarea unor spații de la parterul unor clădiri de locuit (care au acces direct din stradă) pentru comerț, servicii, sau activități ce nu contribuie la poluarea fonica sau de altă natură a zonei înconjurătoare (de exemplu: cabinet medical, farmacie, birouri, prestari servicii), cu acordul vecinilor.

#### **Art. 6. Interdicții temporare de construire**

- Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale.

#### **Art. 7. Interdicții definitive de construire**

- Orice alte utilizări decât cele menționate mai sus;
- lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente;
- alta tipologie de locuit.

### **Cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor**

#### **3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii**

#### **Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale.**

Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viață al populației: Ordinul nr. 119/2014, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018.

Se va asigura pentru fiecare parcelă posibilitatea dublei orientări pentru spațiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv nord.

Amplasarea construcțiilor de locuințe va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai nefavorabilă, să se asigure durata minimă de însorire de  $1\frac{1}{2}$  h. Se recomandă amplasarea casei în partea de nord a parcelei (acolo unde se poate), pentru o însorire de durată.

#### **Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice**

Autorizarea executării construcțiilor cu funcții de locuit (locuințe și dotări adiacente) este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor.

#### **Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil**

Nu este cazul.

#### **Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R.**


Nu este cazul.

#### **Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi**

Nu este cazul.

#### **Art. 13. Retrageri față de fația de protecție a frontierei**

Nu este cazul.

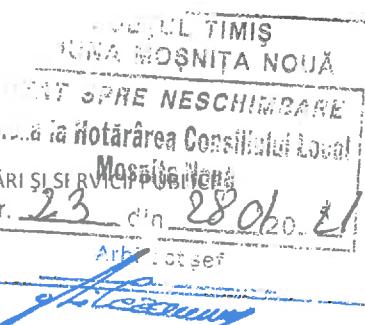



#### **Art. 14. Amplasarea față de aliniament**

Aliniera clădirilor e obligatorie. Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public și cel privat) se va face respectând limita de construibilitate propusă în planșa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE – 6 metri, respectiv 3m pentru parcela nr.13 pe latura lungă a parcelei.

Se pot amplasa zone de parcare acoperite (tip carport) mai aproape de limita de construibilitate impusă, dar fără să depășească 3 m înălțime la cornișă. Amplasarea garajelor la aliniamentul stradal este permisă, fară sa influenteze cota trotuarului.

#### **Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei**

a) **Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei** se va face respectând condițiile:

- Construcțiile se pot amplasa izolat sau cuplat;
- Distanța acestora față de proprietățile învecinate (dacă nu este calcan) va fi de minim 2 m sau H/2. Pentru construcțiile P,P+M sau P+1E, se admite o retragere laterală de 2 m, iar construcțiile P+1E+M/Er, se vor amplasa fata de limitele laterale cu o retragere de H/2 din înaltimea la cornisa;
- Se admit calcane dacă se cupleză cu parcela adiacentă, cu acordul vecinului;
- Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul);
- Amplasarea construcțiilor (o singură construcție principală pe parcelă) se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119/2014, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018;
- Pentru carporturi izolate,garaje sau anexe distanta fata de limitele laterale va fi de 60cm sau mai aproape cu acordul notarial al vecinilor;
- Terasele sunt permise numai pe terenul curților, grădinilor sau deasupra construcțiilor, în locul acoperișurilor. Sunt considerate ca terase, cele descoperite la nivelul parterului și cele acoperite și înconjurate cu stâlpi.

b) **Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor** va respecta următoarele condiții:

- se va respecta distanța de minim 10 m față de limita posterioară pentru parcelele de locuinte; pentru carporturi izolate, garaje sau anexe distanta fata de limita posterioara va fi de 60 cm sau mai aproape cu acordul notarial al vecinilor, fară sa depaseasca înaltimea de 3m;

c) **Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă**

- nu e cazul

#### 3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

##### **Art. 16. Accese carosabile**

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităților de acces la drumurile publice.

##### **Art. 17. Accese pietonale**

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.

#### 3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

##### **Art. 18. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existentă.**

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de, alimentare cu apă și de energie electrică. Extinderile de rețele se vor face conform planului de acțiune de către investitor. Beneficiarul final al parcelelor construibile va racorda construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa.

##### **Art. 19. Realizarea de rețele tehnico-edilitare.**

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor în întregime.

Lucrările de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiarul final al parcelei construibile.

Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran, pe domeniul public al UAT-ului.



## **Art. 20. Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare.**

Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public aparțin detinatorilor de retele.

Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații aparțin detinatorilor de retele.

### Alimentare cu apă-canal

În funcție de evoluția extinderii rețelelor, se vor realiza racorduri la sistemele de echipare centralizată ale localității Urseni, aflate în curs de realizare.

### Alimentare cu căldură

Fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid ușor tip STAS 54/83.

### Retea gaze naturale

Eventualele extinderi ale rețelelor de gaze naturale existente se vor face ținând seama de solicitările beneficiarilor și în urma obținerii cotei de gaze naturale de la Delgaz Grid Timișoara.

Traseul rețelei de gaz și punctul de racordare se vor stabili cu deținătorul de rețea, având în vedere și condițiile tehnice de realizare a extinderii rețelei. La fazele următoare se vor obține avize de principiu de la toți factorii interesați în zonă, privind racordarea la utilități: apă, canal, gaze, etc.

### Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la rețelele existente în zonă, din sursă E-DISTRIBUȚIE BANAT SA. Racordul se va realiza cu cablu subteran (LES 0,4kV).

Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, realizat pe stâlpii rețelelor de joasă tensiune, cu corpuri tip stradal cu lămpi cu vapori de mercur sau sodiu 250W (PHILIPS).

Toate lucrările se vor realiza de către E-DISTRIBUȚIE BANAT, conform proiectelor elaborate de aceasta.

### Telefonie

În funcție de cerințele de dezvoltare ale zonei, TELEKOM-ul va extinde rețelele de telefonie în zonă, pe baza propriilor studii.

### Retea TVC

În funcție de solicitările beneficiarilor și a dezvoltărilor zonei se va extinde și rețeaua urbană de televiziune în cablu.

## **3.4. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor**

### **Art. 21. Parcelarea**

Se vor asigura prin parcelare condițiile necesare pentru obținerea unor loturi construibile. Adâncimea va fi mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei.

Se propune divizarea terenului în 14 loturi dintre care 2 vor avea funcțunea de locuire individuală, conform planșei de Reglementări Urbanistice. Nu sunt permise dezmembrari sau unificări ulterioare.

### **Art. 22. Înălțimea construcțiilor**

La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere:

- protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compozиție arhitectural-urbanistică a zonei;
- respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr. 119/2014, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.
- regimul de înălțime general al construcțiilor este de la Parter până la maxim P+1E+M/Er cu maxim 8 m la cornișă și maxim 11 m la coamă.
- în sensul prezentului regulament, clădirile imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeași parte a străzii.

### **Art. 23. Aspectul exterior al construcțiilor**

#### **a) Dispoziții generale**





Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporții de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare.

Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ cu cele principale și în armonie cu acestea.

Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejmuirilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Instalațiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fațade. Ele pot fi montate pe acoperișuri numai pe versantul interior și retrase obligatoriu cu minimum 3 m sau în podurile nemansardabile.

### b) Fațade

Este interzisă executarea de construcții din materiale nedurabile.

Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.

Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporție de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare. Culoarele dominante pentru fațadele imobilelor vor fi: alb, alb-crem natur, ocru, culori armonizate în general – culori calde.

### c) Acoperișuri

La stabilirea pantei de acoperiș, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei. Coama principală a acoperișului va trebui să aibă o poziție paralelă față de axul străzii, exceptie făcând casele care în mod deliberat susțin un alt principiu de conformare spațială (curți interioare, alternare a poziției acoperișului). Autorizațiile de construcție eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin trei case învecinate, ce să păstreze un regim de înălțime similar, cu corelarea cotei cornișei și coamei acoperișului.

Construcțiile vor avea fie învelitori tip șarpantă - cu pante 15° - 40° - fie învelitori tip terasă. Cota la cornișă va fi la 3 până la 3,5 m pentru case P, 5 până la 6,5 m pentru case P+M sau P+1E și maxim 8 m pentru case P+1E+M/Er.

Illuminarea spațiilor de la nivelul mansardelor se va putea face prin intermediul lucarnelor sau al ferestrelor tip "Velux".

Învelitorile extinderilor construcțiilor vor fi realizate din aceeași materiale ca și la construcția principală, utilizând aceeași tipologie de acoperiș.

### Art. 24. Procentul de ocupare a terenului

Zona are caracter rezidențial (locuințe) **P.O.T. maxim = 30%**.

Coefficientul de utilizare a terenului (**C.U.T.**) **maxim admis**, definit ca raport între suprafața construită desfășurată și suprafața terenului de amplasament este **0,90** pentru locuințe individuale.

### 3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiiri

### Art. 25. Parcaje

Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinație, necesită spații de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Pentru locuințele individuale / bifamiliale sunt necesare cel puțin două locuri de staționare în interiorul parcelei pe unitate locativă. În cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, pantă de acces va începe după limita proprietății.

Construcțiile de garaje vor fi realizate din aceleași materiale și în același spirit ca și clădirile de locuit (inclusiv acoperire cu șarpantă sau învelitori tip terasă).

### Art. 26. Spații verzi

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare



(min.30%). Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 150 mp de lot.

#### Art. 27. Împrejmuiuri

Împrejmuiurile nu vor depăși în înălțime împrejmuiurile de pe frontul stradal respectiv.

Spre frontul străzilor și la limitele de vecinătate până la frontul clădirii în interior se vor realiza împrejmuiuri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmă. Înălțimea acestor împrejmuiuri va fi de maximum 1,80 m, cu soclu plin de 0,30 - 0,60 m și vor putea fi dublate de un gard viu. Se permite realizarea unui aparat de intrare, zona pt amplasare pubela de gunoi, împrejmuire pentru parcare cu acces direct din strada fara sa se amplaseze poarta auto pe zona de 6m din fata casei spre frontul stradal

De la clădire și până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiuri opace (zidărie, etc.), cu o înălțime maximă de 2,00m.

Se interzice executarea împrejmuirilor la stradă din panouri prefabricate din beton.

### **Subzona Lc - locuire colectivă cu maxim 4 unitati locative/parcela**

#### Cap. 1 Generalități

**Art. 1. Definirea zonei funcționale** – Locuințe colective cu regim redus de înălțime –conform planșei de Reglementări – parcelele 8-11 (max. 4 unitati locative pe parcela).

Zonă cu funcțiuie rezidențială de densitate redusa (locuințe colective amplasate in regim de construire cuplat/izolat, cu o structură urbană coerentă).

#### **Art. 2. Funcțiuie dominantă**

Este cea rezidențială, zona fiind compusă din locuințe colective cu caracter urban si semi-urban cu regim de înălțime maxim P+1E+M/E (maxim 4 unitati locative/parcela)

#### **Art. 3. Funcțiuile adiacente admise ale zonei:**

- Accese pietonale și carosabile pentru intervenții – accese pompieri
- Rețele tehnico – edilitare.

#### Cap. 2 Utilizarea funcțională

#### **Art. 4. Utilizări admise:**

- Locuințe colective de tip izolat/cuplat, cu maxim 4 unități locative/parcela.

#### **Art. 5. Utilizări admise cu condiții**

- Este permisă utilizarea unor spații de la parterul unor clădiri de locuit (care au acces direct din stradă) pentru comerț, servicii, sau activități ce nu contribuie la poluarea fonica sau de altă natură a zonei înconjurătoare (de exemplu: cabinet medical, farmacie, birouri, prestări servicii), cu acordul vecinilor.

#### **Art. 6. Interdicții temporare de construire**

- Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale.

#### **Art. 7. Interdicții definitive de construire**

- Orice alte utilizări decât cele menționate mai sus;
- Lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente;
- alta tipologie de locuit.

#### Cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor

##### **3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii**

#### **Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale.**

Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viață al populației: Ordinul nr. 119/2014, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018.

Se va asigura pentru fiecare parcelă posibilitatea dublei orientări pentru spațiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv nord.

Amplasarea construcțiilor de locuințe va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai nefavorabilă, să se asigure durata minimă de însorire de 1 ½ h.



Se recomandă amplasarea casei în partea de nord a parcelei (acolo unde se poate), pentru o însorire de durată.

**Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice**

Autorizarea executării construcțiilor cu funcții de locuit (locuințe și dotări adiacente) este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor.

**Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil**  
Nu este cazul.

**Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R.**

Nu este cazul.

**Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi**

Nu este cazul.

**Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei**

Nu este cazul.

**Art. 14. Amplasarea față de aliniament**

Alinierea clădirilor e obligatorie. Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public și cel privat) se va face respectând limita de construibilitate propusă în planșa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE – 3 metri.

Se pot amplasa zone de parcare acoperite (tip carport) mai aproape de limita de construibilitate impusă, dar fără să depășească 3 m înălțime la cornișă și doar dacă aceste elemente aduc un beneficiu privind reducerea insulei de căldură urbană și protejarea biodiversității prin acoperire cu terase verzi extensive, plantate cu vegetație specifică. Nu este permisă construirea de garaje individuale.

**Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei**

- **Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei** se va face respectând condițiile:

- Construcțiile vor fi amplasate în regim cuplat/izolat;
- Distanța acestora față de proprietățile învecinate (dacă nu este calcan) va fi de minim 5 m sau H/2.
- **Se admit calcane dacă se cuplează cu parcela adiacentă, cu acordul vecinului;**
- Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul);
- Amplasarea construcțiilor (o singură construcție principală pe parcelă) se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119/2014, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018;
- Se pot amplasa zone de parcare acoperite (de tip carport);
- Terasele sunt permise numai pe terenul curților, grădinilor sau deasupra construcțiilor, în locul acoperișurilor. Sunt considerate ca terase, cele descoperite la nivelul parterului și cele acoperite și înconjurate cu stâlpi.

- **Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor** va respecta următoarele condiții:

- se va respecta distanța de minim 10 m față de limita posterioară pentru parcelele de locuințe colective; nu se admit anexe gospodărești.

**c) Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă**

- nu e cazul

**3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii**

**Art. 16. Accese carosabile**

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităților de acces la drumurile publice.

**Art. 17. Accese pietonale**

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.

**3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară**

**Art. 18. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existență**

Pr. nr. 28/2019 – P.U.Z. DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENTIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE DOTAȚII SERVICII PUBLICE –

Com. Moșnița Nouă, sat Urseni, jud.Timiș, C.P.417196 -14.200mp

beneficiar SC BOGRUM SUN SRL

REGULAMENT DE URBANISM

25	28.01.2021
Intec: sef	



Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de alimentare cu apă și de energie electrică. Beneficiarul final al parcelelor construibile va racorda construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa.

#### **Art. 19. Realizarea de rețele tehnico-edilitare.**

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor în întregime, conform planului de acțiune.

Lucrările de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiarul final al parcelei construibile.

Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran, pe domeniul public al UAT-ului.

#### **Art. 20. Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare.**

Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public aparțin detinatorilor de rețele.

Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații aparțin detinatorilor de rețele.

#### Alimentare cu apă-canal

În funcție de evoluția extinderii rețelelor, se vor realiza racorduri la sistemele de echipare centralizată ale localității Urseni.

#### Alimentare cu căldură

Fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid ușor tip STAS 54/83.

#### Retea gaze naturale

Eventualele extinderi ale rețelelor de gaze naturale existente se vor face ținând seama de solicitările beneficiarilor și în urma obținerii cotei de gaze naturale de la Delgaz Grid Timișoara.

Traseul rețelei de gaz și punctul de racordare se vor stabili cu deținătorul de rețea, având în vedere și condițiile tehnice de realizare a extinderii rețelei. La fazele următoare se vor obține avize de principiu de la toți factorii interesați în zonă, privind racordarea la utilități: apă, canal, gaze, etc.

#### Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la rețelele existente în zonă, din sursă E-DISTRIBUȚIE BANAT SA. Racordul se va realiza cu cablu subteran (LES 0,4kV).

Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, realizat pe stâlpuri rețelelor de joasă tensiune, cu corpuri tip stradal cu lămpi cu vaporii de mercur sau sodiu 250W (PHILIPS).

Toate lucrările se vor realiza de către E-DISTRIBUȚIE BANAT, conform proiectelor elaborate de aceasta.

#### Telefonie

În funcție de cerințele de dezvoltare ale zonei, TELEKOM-ul va extinde rețelele de telefonie în zonă, pe baza propriilor studii.

#### Retea TVC

În funcție de solicitările beneficiarilor și a dezvoltărilor zonei se va extinde și rețeaua urbană de televiziune în cablu.

#### 3.4. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor

#### **Art. 21. Parcelarea**

Se vor asigura prin parcelare condițiile necesare pentru obținerea unor loturi construibile.


Adâncimea va fi mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei.

Se propune divizarea terenului în 14 de loturi dintre care 4 vor avea funcțiunea de locuire colectivă cu maxim 4 unități locative pe parcelă, conform planșei de Reglementări urbanistice. Nu sunt permise dezmembrari sau unificari ulterioare;

#### **Art. 22. Înălțimea construcțiilor**

La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere:

- protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent
- compozitie arhitectural-urbanistică a zonei;

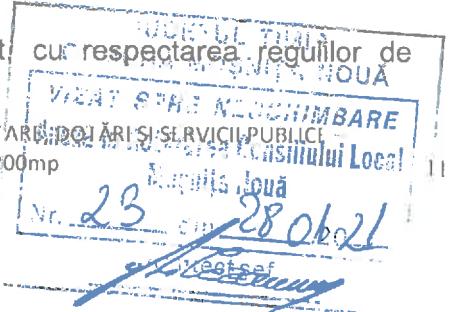

- respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr. 119/2014, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

- regimul de înălțime general al construcțiilor este de la Parter până la maxim P+1E+M/Er cu maxim 8 m la cornișă și maxim 11 m la coamă.

- în sensul prezentului regulament, clădirile imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeași parte a străzii.

### Art. 23. Aspectul exterior al construcțiilor

#### a) Dispoziții generale

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporții de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare.

Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ cu cele principale și în armonie cu acestea.

Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejmuirilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Instalațiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fațade. Ele pot fi montate pe acoperișuri numai pe versantul interior și retrase obligatoriu cu minimum 3 m sau în podurile nemansardabile.

#### b) Fațade

Este interzisă executarea de construcții din materiale nedurabile.

Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.

Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporție de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare. Culoarea dominantă pentru fațadele imobilelor vor fi: alb, alb-crem natur, ocru, culori armonizante în general – culori calde.

#### c) Acoperișuri

La stabilirea pantei de acoperiș, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei. Coama principală a acoperișului va trebui să aibă o poziție paralelă față de axul străzii, exceptie făcând casele care în mod deliberat susțin un alt principiu de conformare spațială (curți interioare, alternare a poziției acoperișului). Autorizațiile de construcție eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin trei case învecinate, ce să păstreze un regim de înălțime similar, cu corelarea cotei cornișei și coamei acoperișului.

Construcțiile vor avea fie învelitori tip șarpantă - cu pante 15° - 40° - fie învelitori tip terasă. Cota la cornișă va fi la 3 până la 3,5 m pentru case P, 5 până la 6,5 m pentru case P+M sau P+1E și maxim 8 m pentru locuințe colective P+1E+M/Er.

Illuminarea spațiilor de la nivelul mansardelor se va putea face prin intermediul lucarnelor sau al ferestrelor tip "Velux".

Învelitorile extinderilor construcțiilor vor fi realizate din aceleași materiale ca și la construcția principală, utilizând aceeași tipologie de acoperiș.

### Art. 24. Procentul de ocupare a terenului

Zona are caracter rezidențial (locuințe) **P.O.T. maxim = 30%**.


Coefficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) maxim admis, definit ca raport între suprafața construită desfășurată și suprafața terenului de amplasament este **0,90** pentru locuințe colective mici.

#### 3.5. Reguli cu privire la amplasarea de paraje, spații verzi și împrejmuri

Pr. nr. 28/2019 – P.U.Z. DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENTIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, DOTARESĂ SERVICII PUBLICE –

Com. Moșnița Nouă, sat Urseni, jud.Timis, C.P.4117196-14, 200mp

beneficiar: SC BOGRUM SUN SRL  
RI GUI AMENI DI URBANISM

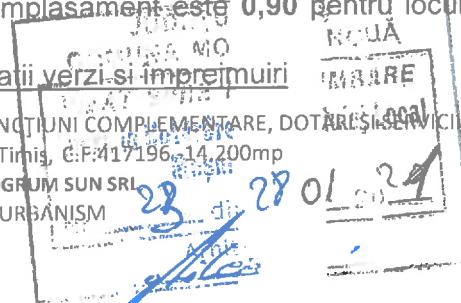



## **Art. 25. Parcaje**

Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinație, necesită spații de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Pentru locuințele colective sunt necesare cel puțin două (2) locuri de staționare în interiorul parcelei per unitate locativa. Nu este permisa construirea de garaje.

## **Art. 26. Spații verzi**

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare (min.15%). **Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 150 mp de lot.**

## **Art. 27. Împrejmuiiri**

Împrejmuiurile spre stradă se vor poziționa pe linia de aliniere a străzii (dacă e cazul). Poartile împrejmuiilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).

Spre frontul străzilor și pe limitele laterale dintre parcele, pot fi elemente de delimitare, constând din soclu/jardinieră de maxim 0,60 m înălțime, și fine elemente din structuri metalice transparente - suport pentru plante cărătoare, de maxim 1,80 m. Aceste elemente, dacă există, vor fi discontinue.

In vederea amenajării unei zone verzi generoase pentru rezidentii zonei, limitele laterale vor fi eliminate sau realizate din elemente vegetale, fără a obstructiona trecerea dinspre zona de locuințe colective catre spațiul verde generat între parcele. De asemenea, se va urmări realizarea unei legături funcționale, cu acces pietonal facil între zonele verzi și spațiul verde definit de parcela nr. 12.

# **Subzona Lc - locuire colectivă cu maxim 6 unitati locative/parcela**

## Cap. 1 Generalități

**Art. 1. Definirea zonei funcționale** – Locuințe colective cu regim redus de înălțime –conform planșei de Reglementări – parcelele 6-7 (max. 6 unitati locative pe parcela).

Zonă cu funcțiune rezidențială de densitate redusa (locuințe colective amplasate in regim de construire cuplat/izolat, cu o structură urbană coerentă).

## **Art. 2. Funcțiunea dominantă**

Este cea rezidențială, zona fiind compusă din locuințe colective cu caracter urban și semi-urban cu regim de înălțime maxim P+2E (maxim 6 unitati locative/parcela).

## **Art. 3. Funcțiunile adiacente admise ale zonei:**

- Accese pietonale și carosabile pentru intervenții – accese pompieri, salvare, etc.
- Rețele tehnico – edilitare.

## Cap. 2 Utilizarea funcțională

### **Art. 4. Utilizări admise:**

- Locuințe colective de tip izolat/cuplat, cu maxim 6 unități locative/parcela.

### **Art. 5. Utilizări admise cu condiții**

- Este permisă utilizarea unor spații de la parterul unor clădiri de locuit (care au acces direct din stradă) pentru comerț, servicii, sau activități ce nu contribuie la poluarea fonica sau de altă natură a zonei înconjurătoare (de exemplu: cabinet medical, farmacie, birouri, prestari servicii), cu acordul vecinilor.

### **Art. 6. Interdicții temporare de construire**

- Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale.

### **Art. 7. Interdicții definitive de construire**

- Orice alte utilizări decât cele menționate mai sus;
- lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente;
- alta tipologie de locuit.





### Cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor

#### 3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii

##### **Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale.**

Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobatarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viață al populației: Ordinul nr. 119/2014, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018.

Se va asigura pentru fiecare parcelă posibilitatea doublei orientări pentru spațiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv nord.

Amplasarea construcțiilor de locuințe va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai nefavorabilă, să se asigure durată minimă de însorire de 1 ½ h. Se recomandă amplasarea casei în partea de nord a parcelei (acolo unde se poate), pentru o însorire de durată.

##### **Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice**

Autorizarea executării construcțiilor cu funcții de locuit (locuințe și dotări adiacente) este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor.

##### **Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil** Nu este cazul.

##### **Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R.**

Nu este cazul.

##### **Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi**

Nu este cazul.

##### **Art. 13. Retrageri față de fașia de protecție a frontierei**

Nu este cazul.

##### **Art. 14. Amplasarea față de aliniament**

Alinierea clădirilor e obligatorie. Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public și cel privat) se va face respectând limita de construibilitate propusă în planșa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE – 3 metri, respectiv 6m pentru parcela nr.6, pe latura lungă.

Se pot amplasa zone de parcare acoperite (tip carport) mai aproape de limita de construibilitate impusă, dar fără să depășească 3 m înălțime la cornișă și doar dacă aceste elemente aduc un beneficiu privind reducerea insulei de căldură urbană și protejarea biodiversității prin acoperire cu terase verzi extensive, plantate cu vegetație specifică. Nu este permisă construirea de garaje individuale.


##### **Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei**

- **Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei** se va face respectând condițiile:

- Construcțiile vor fi amplasate în regim cuplat/izolat;
- Distanța acestora față de proprietățile învecinate (dacă nu este calcan) va fi de minim 5 m sau H/2.
- **Se admit calcane dacă se cupleză cu parcela adiacentă, cu acordul vecinului;**
- Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul);
- Amplasarea construcțiilor (o singură construcție principală pe parcelă) se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 119/2014, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018;
- Se pot amplasa zone de parcare acoperite (de tip carport);
- Terasele sunt permise numai pe terenul curților, grădinilor sau deasupra construcțiilor, în locul acoperișurilor. Sunt considerate ca terase, cele descoperite la nivelul parterului și cele acoperite și înconjurate cu stâlpi.

- **Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor** va respecta următoarele condiții:

- se va respecta distanța de minim 10 m față de limita posterioară pentru parcelele de locuințe colective; nu se admit anexe gospodărești.

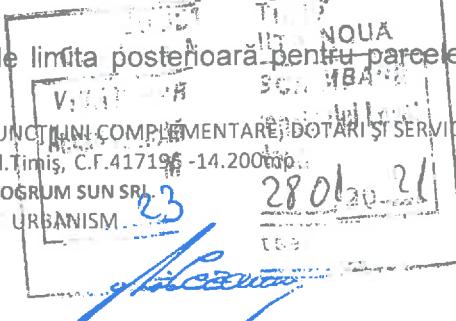



**c) Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă**

- nu e cazul

**3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii**

**Art. 16. Accese carosabile**

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităților de acces la drumurile publice.

**Art. 17. Accese pietonale**

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.

**3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară**

**Art. 18. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existentă.**

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de alimentare cu apă și de energie electrică. Beneficiarul final al parcelelor construibile va racorda construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa.

**Art. 19. Realizarea de rețele tehnico-edilitare.**

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor în întregime, conform planului de acțiune.

Lucrările de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiarul final al parcelei construibile.

Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran, pe domeniul public al UAT-ului.

**Art. 20. Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare.**

Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public aparțin detinatorilor de retele.

Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații aparțin detinatorilor de retele.

**Alimentare cu apă-canal**

În funcție de evoluția extinderii rețelelor, se vor realiza racorduri la sistemele de echipare centralizată ale localității Urseni.

**Alimentare cu căldură**

Fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid ușor tip STAS 54/83.

**Rețea gaze naturale**

Eventualele extinderi ale rețelelor de gaze naturale existente se vor face ținând seama de solicitările beneficiarilor și în urma obținerii cotei de gaze naturale de la Delgaz Grid Timișoara.

Traseul rețelei de gaz și punctul de racordare se vor stabili cu detinătorul de rețea, având în vedere și condițiile tehnice de realizare a extinderii rețelei. La fazele următoare se vor obține avize de principiu de la toți factorii interesați în zonă, privind racordarea la utilități: apă, canal, gaze, etc.

**Alimentarea cu energie electrică**

Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la rețelele existente în zonă, din sursă E-DISTRIBUȚIE BANAT SA. Racordul se va realiza cu cablu subteran (LES 0,4kV).

Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, realizat pe stâlpii rețelelor de joasă tensiune, cu corpuri tip stradal cu lămpi cu vapori de mercur sau sodiu 250W (PHILIPS).


Toate lucrările se vor realiza de către E-DISTRIBUȚIE BANAT, conform proiectelor elaborate de aceasta.

**Telefonie**

În funcție de cerințele de dezvoltare ale zonei, TELEKOM-ul va extinde rețelele de telefonie în zonă, pe baza propriilor studii.

**Rețea TVC**

În funcție de solicitările beneficiarilor și a dezvoltărilor zonei se va extinde și rețeaua urbană de televiziune în cablu.

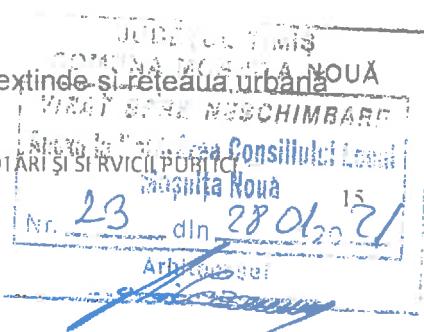



### 3.4. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor

#### **Art. 21. Parcelarea**

Se vor asigura prin parcelare condițiile necesare pentru obținerea unor loturi construibile.

Adâncimea va fi mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei.

Se propune divizarea terenului în 14 de loturi dintre care 2 vor avea funcțiunea de locuire colectivă cu maxim 6 unități locative pe parcelă, conform planșei de Reglementări Urbanistice. Nu sunt permise dezmembrari sau unificari ulterioare;

#### **Art. 22. Înălțimea construcțiilor**

La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere:

- protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziție arhitectural-urbanistică a zonei;
- respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinului nr. 119/2014, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.
- regimul de înălțime general al construcțiilor este de la Parter până la maxim P+2E cu maxim 10 m la cornișă și maxim 12 m la coamă.
- în sensul prezentului regulament, clădirile imediat învecinate sunt cele amplasate alăturat, de aceeași parte a străzii.

#### **Art. 23. Aspectul exterior al construcțiilor**

##### **a) Dispoziții generale**

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporții de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare.

Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ cu cele principale și în armonie cu acestea.

Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejmuirilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Instalațiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fațade. Ele pot fi montate pe acoperișuri numai pe versantul interior și retrase obligatoriu cu minimum 3 m sau în podurile nemansardabile.

##### **b) Fațade**

Este interzisă executarea de construcții din materiale nedurabile.

Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.

Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporție de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare. Culorile dominante pentru fațadele imobilelor vor fi: alb, alb-crem natur, ocru, culori armonizate în general – culori calde.

##### **c) Acoperișuri**

La stabilirea pantei de acoperiș, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei. Coama principală a acoperișului va trebui să aibă o poziție paralelă față de axul străzii, exceptie făcând casele care în mod deliberat susțin un alt principiu de conformare spațială (curți interioare, alternare a poziției acoperișului). Autorizațiile de construcție eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin trei case învecinate, ce să păstreze un regim de înălțime similar, cu corelarea cotei cornișei și coamei acoperișului.



Construcțiile vor avea fie învelitori tip șarpantă - cu pante 15° - 40° - fie învelitori tip terasă. Cota la cornișă va fi la 3 până la 3,5 m pentru case P, 5 până la 6,5 m pentru case P+M sau P+1E și maxim 10 m pentru case P+2E.

Illuminarea spațiilor de la nivelul mansardelor se va putea face prin intermediul lucarnelor sau al ferestrelor tip "Velux".

Învelitorile extinderilor construcțiilor vor fi realizate din aceleași materiale ca și la construcția principală, utilizând aceeași tipologie de acoperiș.

#### **Art. 24. Procentul de ocupare a terenului**

Zona are caracter rezidențial (locuințe) **P.O.T. maxim = 30%**.

Coefficientul de utilizare a terenului (**C.U.T.**) maxim admis, definit ca raport între suprafața construită desfășurată și suprafața terenului de amplasament este **0,90** pentru locuințe colective mici.

#### **3.5. Reguli cu privire la amplasarea de paraje, spații verzi și împrejmuiiri**

#### **Art. 25. Paraje**

Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinație, necesită spații de parcare, se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Pentru locuințele colective sunt necesare cel puțin două (2) locuri de staționare în interiorul parcelei per unitate locativa. Nu este permisa construirea de garaje.

#### **Art. 26. Spații verzi**

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare (min.15%). Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 150 mp de lot.

#### **Art. 27. Împrejmuiiri**

Împrejmuiurile spre stradă se vor poziționa pe linia de aliniere a străzii (dacă e cazul). Poartile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).

Spre frontul străzilor și pe limitele laterale dintre parcele, pot fi elemente de delimitare, constând din soclu/jardinieră de maxim 0,60 m înălțime, și fine elemente din structuri metalice transparente - suport pentru plante cătărătoare, de maxim 1,80 m. Aceste elemente, dacă există, vor fi discontinue.

In vederea amenajării unei zone verzi generoase pentru rezidentii zonei, limitele laterale vor fi eliminate sau realizate din elemente vegetale, fără a obstructiona trecerea dinspre zona de locuințe colective catre spațiul verde generat între parcele. De asemenea, se va urmări realizarea unei legături funcționale, cu acces pietonal facil între zonele verzi posterioare și spațiul verde definit de parcela nr. 12.

### **Subzona Ds – dotari si servicii cu locuințe la etaj (maxim 10 apartamente/ parcelă)**

#### **Cap. 1 Generalități**

**Art. 1. Definirea zonei funcționale** – activități economice, dotări servicii, unități comerciale  
Zonă cu dotări servicii, unități comerciale cu o structură urbană coerentă.

#### **Art. 2. Funcțiunea dominantă**

Este cea de dotări servicii și unități comerciale cu caracter urban și semi-urban cu regim de înălțime P+3E, compatibile cu locuirea.

#### **Art. 3. Funcțiunile adiacente admise ale zonei:**

- Accese pietonale și carosabile.
- Rețele tehnico – edilitare.
- Locuinte colective(maxim 10 ap pe parcelă)

#### **Cap. 2 Utilizarea funcțională**

#### **Art. 4. Utilizări admise:**

- dotări adiacente zonei de locuit: comerț, servicii compatibile cu locuirea (de ex. cabinet medical, nouă farmacie, birouri, prestări servicii), administrație (birouri), cultură, culte, învățământ (afterschool), imbară



sănătate, spații verzi, locuri de joacă pentru copii, staționare autovehicule, instalații tehnico-edilitare necesare zonei, apartamente ,daca se va asigura necesarul de locuri de parcare in incinta 2locuri/ap;

- maxim 10 apartamente pe parcela;
- alimentație publică (sunt permise activități de alimentație publică gen cafenele, pizzerii, restaurante, ce pot acomoda un număr de maxim 20 locuri) care să nu genereze discomfort locuirii(acustic, vizual); dotările necesare acestor funcțiuni (parcaje, rezervoare, etc.) trebuie asigurate în interiorul limitei de proprietate.
- Daca se opteaza doar pt realizarea unei functiuni de servicii de dimensiuni mai mari (medicale, culturale, de invatamant), comerciale- supermarket, atunci functiunea de locuire colectiva nu va fi posibila pe aceeasi parcela.

#### Art. 5. Utilizări admise cu condiții

- Sunt admise echipamente / construcții pentru instalații, cu condiția să corespundă necesităților și confortului populației din zona centrală, să nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile și să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător;
- activități de mică producție, cu / fără flux tehnologic (de exemplu prelucrare textile, încăltăminte, obiecte de mici dimensiuni, din domeniul IT, prelucrare mecanică, tâmplărie, etc.), depozitare materiale de construcții, cosmetică auto / spălătorie auto – doar cu acordul vecinilor direct afectați.

#### Art. 6. Interdicții temporare de construire

- Necesitatea realizării în zonă a unor lucrări de utilitate publică, impune ca eventualele dezmembrări și parcelări să nu se facă fără asigurarea condițiilor de rezervare a suprafețelor de teren necesare realizării acceselor pietonale.

#### Art. 7. Interdicții definitive de construire

- activități sau servicii de tip industrial sau cvasi-industrial poluante;
- depozitare en gros;
- depozitare de materiale refolosibile / deșeuri;
- lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

#### Cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor

##### 3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii

#### Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale.

Se vor respecta prevederile R.G.U. aferente fiecărei funcțiuni în parte.

#### Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice

Autorizarea executării construcțiilor cu funcțiuni de dotări servicii este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor.

#### Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil Nu este cazul.

#### Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R.

Nu este cazul.

#### Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi

Nu este cazul.

#### Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei

Nu este cazul.


#### Art. 14. Amplasarea față de aliniament

Alinierea clădirilor e obligatorie. Amplasarea construcțiilor față de aliniamentul străzilor (limita dintre domeniul public și cel privat) se va face respectând limita de construibilitate propusă în planșa de REGLEMENTĂRI URBANISTICE - 3m, respectiv 6m pentru parcelele 5 si 2 pe laturile lungi.

#### Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei

a) **Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei** se va face respectând condițiile impuse pe planșa de reglementari

- nu se permit garaje;

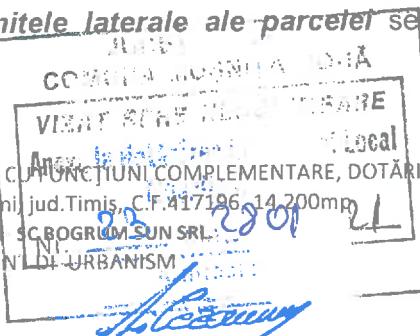



- Construcțiile vor fi amplasate în regim cuplat/izolat; distanța cladirilor cuplate față de limita laterală va fi de 6m; pentru cladirile amplasate izolat, se va respecta  $H/2$  din înaltimea la cornisa și 6m.

- Distanța acestora față de proprietățile învecinate (dacă nu este calcan) va fi de minim 6 m sau  $H/2$ .

- autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

- amplasarea construcțiilor se va face cu respectarea normelor de igienă cuprinse în Ordinul nr. 994 din 2018 al Ministerului Sănătății,

**b)** *Amplasarea construcțiilor față de limitele de fund ale parcelelor* va respecta următoarele condiții:

- Retragerea față de limita posterioară de proprietate va fi de 10m, conform plansei 02.Reglementări.

**c) Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă**

- Nu e cazul

**3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii**

**Art. 16. Accese carosabile**

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităților de acces la drumurile publice.

**Art. 17. Accese pietonale**

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării acceselor pietonale, potrivit importanței și destinației construcției.

**3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară**

**Art. 18 Raccordarea la rețelele publice de echipare edilitară existentă.**

Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de raccord la rețelele existente de alimentare cu apă și de energie electrică. Beneficiarul final al parcelelor construibile va raccorda construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa.

**Art. 19. Realizarea de rețele tehnico-edilitare.**

Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor în întregime, conform planului de acțiune.

Lucrările de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiarul final al parcelei construibile.

Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran și pe domeniul public.

**Art. 20. Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare.**

Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public, aparțin detinatorilor de retele. Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații aparțin detinatorilor de retele.

**Alimentare cu apă-canal**

În funcție de evoluția extinderii rețelelor, se vor realiza raccorduri la sistemele de echipare centralizată a localitatii.

**Alimentare cu căldură**

Fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid ușor tip STAS 54/83.

**Rețea gaze naturale**

Eventualele extinderi ale rețelelor de gaze naturale existente se vor face ținând seama de solicitările beneficiariilor și în urma obținerii cotei de gaze naturale de la Delgaz Grid Timișoara.

Traseul rețelei de gaz și punctul de raccordare se vor stabili cu deținătorul de rețea, având în vedere și condițiile tehnice de realizare a extinderii rețelei. La fazele următoare se vor obține avize de principiu de la toți factorii interesați în zonă, privind raccordarea la utilități: apă, canal, gaze, etc.



### Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la rețelele existente în zonă, din sursă E-DISTRIBUȚIE BANAT SA. Racordul se va realiza cu cablu subteran (LES 0,4kV).

Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, realizat pe stâlpii rețelelor de joasă tensiune, cu corpu tip stradal cu lămpi cu vapori de mercur sau sodiu 250W (PHILIPS).

Toate lucrările se vor realiza de către E-DISTRIBUȚIE BANAT, conform proiectelor elaborate de aceasta.

### Telefonie

În funcție de cerințele de dezvoltare ale zonei, TELEKOM-ul va extinde rețelele de telefonie în zonă, pe baza propriilor studii.

### Rețea TVC

În funcție de solicitările beneficiarilor și a dezvoltărilor zonei se va extinde și rețeaua urbană de televiziune în cablu.

### 3.4. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor

#### **Art. 21. Parcelarea**

Se vor asigura prin parcelare condițiile necesare pentru obținerea unor loturi construibile.

Adâncimea va fi mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei.

Se propun 4 parcele destinate dotărilor și serviciilor publice cu apartamente la etajele superioare. Nu se permit dezmembrări ulterioare. Se pot unifica maxim 2 parcele , pastrandu-se funcțiunea, zona de construibilitate și indicii urbanistici.

#### **Art. 22. Înălțimea construcțiilor**

La stabilirea înălțimii construcțiilor se va avea în vedere:

- protejarea și punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compozitie arhitectural-urbanistică a zonei;
- respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcțiilor (conform Ordinul nr. 119/2014, actualizat prin Ordinul nr. 994/2018 pentru aprobarea Normelor de igienă și recomandărilor privind modul de viață al populației, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clădirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.
- regimul de înălțime general al construcțiilor este de la Parter până la P+3E cu maxim 12 m la cornișă și maxim 14 m la coamă.

#### **Art. 23. Aspectul exterior al construcțiilor**

##### **a) Dispozitii generale**

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporții de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare.

Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ cu cele principale și în armonie cu acestea.


Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejmuirilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi concepute în aşa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

Instalațiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fațade. Ele pot fi montate pe acoperișuri numai pe versantul interior și retrase obligatoriu cu minimum 3 m sau în podurile nemansardabile.

##### **b) Fațade**

Este interzisă executarea de construcții din materiale nedurabile.

Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.

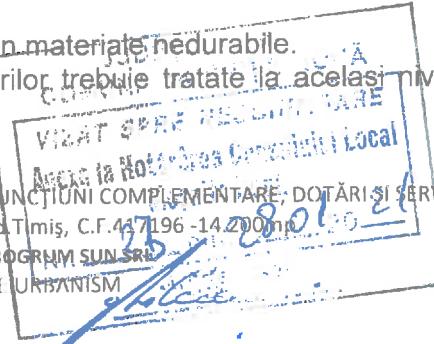



Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporție de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare. Culoarea dominante pentru fațadele imobilelor vor fi: alb, alb-crem natur, ocru, culori armonizate în general – culori calde.

### c) Acoperișuri

La stabilirea pantei de acoperiș, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei. Coama principală a acoperișului va trebui să aibă o poziție paralelă față de axul străzii, exceptie făcând imobilele care în mod deliberat susțin un alt principiu de conformare spațială (curți interioare, alternare a poziției acoperișului). Autorizațiile de construcție eliberate, vor urmări generarea unor grupuri de cel puțin trei imobile învecinate, ce să păstreze un regim de înălțime similar, cu corelarea cotei cornișei și coamei acoperișului.

Construcțiile vor avea fie învelitori tip șarpantă - cu pantă 15° - 45° - fie învelitori tip terasă. Cota la cornișă va fi la maxim 12 m și 14m la coama pentru P+3E.

Iluminarea spațiilor de la nivelul mansardelor se va putea face prin intermediul lucarnelor sau al ferestrelor tip "Velux".

Învelitorile extinderilor construcțiilor vor fi realizate din aceleași materiale ca și la construcția principală, utilizând aceeași tipologie de acoperiș.

### Art. 24. Procentul de ocupare a terenului

Zona (dotări servicii, spații comerciale) are un **P.O.T. maxim = 40%**.

Coefficientul de utilizare a terenului (**C.U.T.**) **maxim admis**, definit ca raport între suprafața construită desfășurată și suprafața terenului de amplasament este: 1,6 pentru dotări și servicii cu apartamente la etajele superioare.

### 3.5. Reguli cu privire la amplasarea de paraje, spații verzi și împrejmuiiri

#### Art. 25. Paraje

În această zonă se admit doar paraje, NU garaje. Parajele se vor realiza în incinta. Numarul acestora se va dimensiona conform normativelor în vigoare pentru servicii, iar pentru apartamente – minim 2 locuri de parcare/unitate locativa.

#### Art. 26. Spații verzi

Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare (min15%).

**Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 150 m<sup>2</sup> de lot.**

#### Art. 27. Împrejmuiiri

Împrejmuiurile spre stradă se vor poziționa pe linia de aliniere a străzii (dacă e cazul). Poartile împrejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai înspre interior (dacă e cazul).

Spre frontul străzilor și pe limitele laterale dintre parcele, pot fi elemente de delimitare, constând din soclu/jardinieră de maxim 0,60 m înălțime, și fine elemente din structuri metalice transparente - suport pentru plante cărătoare, de maxim 1,80 m. Aceste elemente, dacă există, vor fi discontinue.

În vederea amenajării unei zone verzi generoase pentru rezidenții zonei, limitele posterioare și laterale dintre parcelele 2-5 vor fi eliminate sau realizate din elemente vegetale facilitând astfel trecerea liberă între aceste spații și incurajând dezvoltarea comunității locale.

## Ve – Spații verzi

### Cap. 1 Generalități

Art. 1. Definirea zonei funcționale – Zonă verde - scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat

Zonă cu Spații verzi, scuaruri, grădini, parcuri cu acces public nelimitat.

### Art. 2. Funcțiunea dominantă

Este cea de spațiu verde public.

Art. 3. Funcțiunile adiacente admise ale zonei:

- Accese pietonale;

Pr. nr. 28/2019 - P.U.Z. DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, DOTĂRI SI SPATII PUBLICE  
Com. Moșnița Nouă, sat Urseni, jud. Timiș, C.F.41/196 - 14.200mp



beneficiar- SC BOGRUM SUN SRL  
REGULAMENT DE URBANISM



- Rețele tehnico – edilitare, post transformare;

#### Cap. 2 Utilizarea funcțională

##### **Art. 4. Utilizări admise:**

- plantații înalte, medii și joase, sistem de alei și platforme cu înveliș permeabil pentru circulații pietonale și velo;

- mobilier urban, amenajări pentru joacă, odihnă, sport și alte activități în aer liber compatibile;

- edicule, componente ale amenajării peisagere;

- grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere;

- construcții provizorii pentru expoziții și activități culturale;

- construcții pentru echiparea edilitara, bazine retentie, post trafo;

**cu obligația ca suprafața cumulată a acestor obiective să nu depășească 10% din suprafața totală a spațiului verde conform legii nr24/2007.**

##### **Art. 5. Utilizări admise cu condiții**

- Acces pentru întreținere, intervenții, transport de materiale pe sistemul de alei și platforme pietonale și velo, cu condiția ca acesta să aibă caracter ocazional și limitat

##### **Art. 6. Interdicții temporare de construire**

Nu e cazul.

##### **Art. 7. Interdicții definitive de construire**

- orice alte utilizări decât cele menționate mai sus;

- lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente;

#### Cap. 3 Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor

##### 3.1. Regulile de amplasare și retrageri minime obligatorii

##### **Art. 8. Orientarea față de punctele cardinale.**

Nu este cazul.

##### **Art. 9. Amplasarea față de drumurile publice**

Autorizarea executării eventualelor construcții este permisă cu respectarea zonelor de protecție a drumurilor.

##### **Art. 10. Amplasarea față de căile navigabile existente și cursuri de apă cu potențial navigabil**

Nu este cazul.

##### **Art. 11. Amplasarea față de căile ferate din administrarea S.N.C.F.R.**

Nu este cazul.

##### **Art. 12. Amplasarea față de aeroporturi**

Nu este cazul.

##### **Art. 13. Retrageri față de fâșia de protecție a frontierei**

Nu este cazul.

##### **Art. 14. Amplasarea față de aliniament**

Amplasarea eventualelor construcții (grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere, construcții provizorii pentru expoziții și activități culturale) se va face respectând aliniamentele construcțiilor de pe parcelele învecinate curți construcții. Se recomandă integrarea în peisaj și respectarea zonelor de activitate existente în arealul de acces situat la frontul stradal.

##### **Art. 15. Amplasarea în interiorul parcelei**


Amplasarea eventualelor construcții care sunt conform cu cele de mai sus se va face respectând aliniamentele construcțiilor de pe parcelele învecinate curți construcții.

##### 3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

##### **Art. 16. Accese carosabile**

Autorizarea executării construcțiilor (grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere, construcții provizorii pentru expoziții și activități culturale) va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităților de acces la drumurile publice. Accesul la rețea de drumuri publice se va face în baza autorizației emise de administratorul acestora. Staționarea autovehiculelor pe zonele verzi este interzisă.

##### **Art. 17. Accese pietonale**

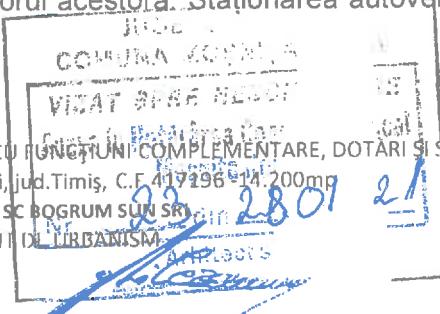



Aleile pietonale și velo vor fi construite ca stratificare permeabilă. Este admisibilă folosirea de îmbrăcăminți asfaltice permeabile, cu tratamente superficiale din agregate de balastieră, asemănătoare ca imagine aleilor din aggregate compactate. Se va asigura obligatoriu în condiții de siguranță accesibilitatea pentru toate categoriile de vârstă, persoane cu dizabilități și minimizarea riscurilor de accidentare pentru acestea. (iluminat public diferențiat, sistem ghidaj persoane cu vedere redusă, borduri joase, denivelări cu marcasaj vizibil și tactil etc).

### 3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

#### **Art. 18. Racordarea la rețelele publice de echipare edilitară existentă.**

Autorizarea executării construcțiilor (grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere, construcții provizorii pentru expoziții și activități culturale) va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente de apă, instalațiile de canalizare, alimentare cu apă și de energie electrică. Extinderile de rețele se vor de către inițiator PUZ. Beneficiarul final va racorda construcția la rețeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va executa.

#### **Art. 19. Realizarea de rețele tehnico-edilitare.**

Extinderile de rețele publice sau mărimile de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către inițiator PUZ.

Lucrările de bransare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de beneficiarul final al parcelei construibile.

Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran, pe domeniul public al UAT-ului.

#### **Art. 20. Proprietatea publică asupra rețelelor tehnico-edilitare**

Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public aparțin detinatorilor de retele.

Rețelele de alimentare cu gaze, cu energie electrică și de telecomunicații aparțin detinatorilor de retele.

##### Alimentare cu apă-canal

În funcție de evoluția extinderii rețelelor, se vor realiza racorduri la sistemele de echipare centralizată a comunei.

##### Alimentare cu căldură

Nu e cazul.

##### Rețea gaze naturale

Eventualele extinderi ale rețelelor de gaze naturale existente se vor face ținând seama de solicitările beneficiarilor și în urma obținerii cotei de gaze naturale de la DISTRIGAZ-NORD Timișoara.

Traseul rețelei de gaz și punctul de racordare se vor stabili cu deținătorul de rețea, având în vedere și condițiile tehnice de realizare a extinderii rețelei. La fazele următoare se vor obține avize de principiu de la toți factorii interesați în zonă, privind racordarea la utilități: apă, canal, gaze, etc.

##### Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică se va asigura de la un Post Trafo prefabricat și racordul de 20kV aferent, din sursă SC ENEL ELECTRICA BANAT SA. Racordul se va realiza cu cablu subteran (LES 20kV).

De la postul trafo se vor realiza rețele stradale de joasă tensiune 0,4kV, cu cabluri subterane sau aeriene, de la care se vor realiza branșamentele individuale la fiecare consumator.

Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, realizat pe stâlpii rețelelor de joasă tensiune, cu corpuri tip stradal cu lămpi cu vapori de mercur sau sodiu 250W (PHILIPS).

Toate lucrările se vor realiza de către SC ENEL ELECTRICA BANAT SA, conform proiectelor elaborate de aceasta.

### 3.4. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor

#### **Art. 21. Parcelarea**

Se propun 2 loturi pentru spații verzi – nr. 1 și nr. 12. Acestea nu vor putea fi dezmembrate ulterior aprobării P.U.Z. în loturi mai mici.

#### **Art. 22. Înălțimea construcțiilor**





Pentru clădirile noi (grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere, construcții provizorii pentru expoziții și activități culturale), înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 5 m și respectiv regim de înălțime parter.

#### Art. 23. Aspectul exterior al construcțiilor

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

#### Art. 24. Procentul de ocupare a terenului

Pentru utilizările admise – 5% P.O.T. maxim = 5%.

Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) maxim admis este 0,05.

#### 3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiuri

##### Art. 25. Parcaje

Sunt interzise, acestea fiind realizate exclusiv pe străzi sau pe loturile aferente.

##### Art. 26. Spații verzi

Suprafața spațiilor verzi propriu-zise, organizate pe solul natural vor ocupa minim 90% din suprafața totală și vor cuprinde exclusiv vegetație (joasă, medie și înaltă). Propunerile speciilor de plante pentru amenajarea zonei verzi se vor realiza printr-un studiu prealabil a speciilor de plante native, caracteristicile climatice, alegând cele mai bune exemplare pentru asigurarea biodiversității și obținerea beneficiilor ecologice pentru mediu și locuitorii. Suprafetele având o acoperire de orice tip sunt cuprinse în categoria spațiilor libere

Zona verde aferentă acestei dezvoltări urbanistice se va realiza într-un procent de minim 5,00%.

##### Art. 27. Împrejmuiiri

Împrejmuiurile se vor realiza din garduri vii către spațiile publice.

Împrejmuiurile pe zonele de învecinare cu proprietăți private vor fi de tip transparent, cu înălțimea maximă de 1,8 m.


### CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Soluția urbanistică adoptată se înscrie în prevederile PUG- MOSNITA NOUA.

Trasarea străzilor și respectiv a limitelor de parcele se va face pe bază de ridicări topometrice prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziție de proiectantul de specialitate, care va verifica și confirma corectitudinea trasării.

Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elementele obligatorii din REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM.

Se recomandă centralizarea informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării P.U.Z.-ului și introducerea lor în baza de date existentă, în scopul corelării și al menținerii la zi a situației din zonă.

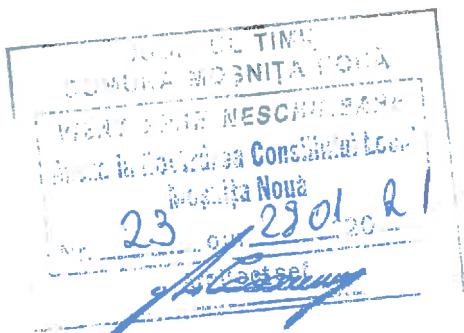

Sef proiect:  
Arh. Dumitrelle Elena Emilia

